fri-jado

Principales fonctionnalités

- Volume élevé de production : cuisson en 60 minutes
- Économise jusqu'à 25 % d'énergie
- Écocuisson et technologie de correction de la cuisson assurent 5 % d'économies d'énergie additionnelles

Caractéristiques normales

- 5 Positions pour fourche à viande, broche en V, panier ou étagère
- Rotor jusqu'à 20 poulets (1,2 kg) par lot
- Temps de cuisson de 60 minutes*
- Production max. en 6 heures: 360/60 x 20 = 120**
- Commandes avec réglages programmables
- 99 programmes comportant chacun jusqu'à 3 phases de cuisson
- Connexion USB facilitant les transferts de données et programmes
- Fonctionnalité optimisée pour une productivité maximisée
- Qualité de viande exceptionnelle : convection ultrarapide pour cuisson uniforme
- Qualité de viande exceptionnelle : chaleur rayonnante pour un doré parfait
- Théâtre de cuisson fascinant grâce à la grande surface vitrée et à l'éclairage brillant
- Arrêt de sécurité à l'ouverture de la porte
- Doubles portes en verre froides – toucher sécurisé
- Aucun raccordement d'évacuation d'eau ou de purge nécessaire

** Sur une base de 1,0 kg. Temps de cuisson variables selon la taille, la marinade, la farce, etc.*

*** Indication ; chargement et déchargement ne sont pas inclus*

Accessoires

- Fourches à viande (incluses), paniers polyvalents, broches en V et étagères pour poulet
- Support sur roulettes coordonné

Option

- Revêtement antiadhésif XP450 Fri-Jado sur les bacs de collecte et les accessoires
- Unité empilable double
- Passe-plats (à la demande)

Commandes programmables

Écocuisson

Éclairage halogène infrarouge

Vue élargie du produit

Rotisseries Electric

TDR 5 Programmable eco

Original, le Turbo Deli Rotisserie est la rôtissoire la plus rapide du secteur. La cavité du TDR est alimentée en air, assurant un poulet rôti digne de ce nom : croustillant, délicieux et conservant une apparence appétissante pendant des heures.

Le TDR pulse l'air dans toute la cavité, optimisant ainsi le transfert thermique sur les produits, et, par conséquent, il consomme moins d'électricité durant le processus de préparation.

Grâce à l'écocuisson et à la technologie de correction de la cuisson, le TDR assure 5 % d'économies d'énergie additionnelles durant le cycle de cuisson. Un transfert thermique optimisé et un temps de cuisson amélioré parachèvent le résultat : la rôtissoire la plus efficiente sur le plan énergétique et une capacité de production supérieure.

Rapide et économe en énergie

fri-jado

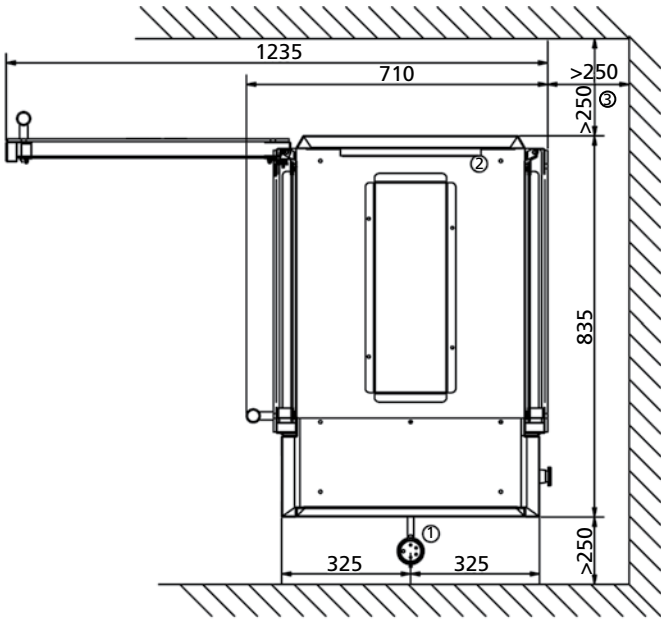

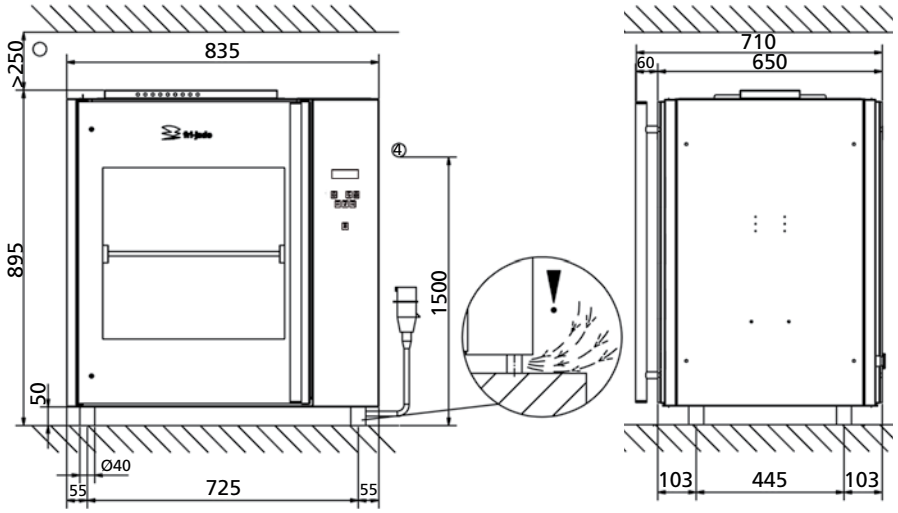

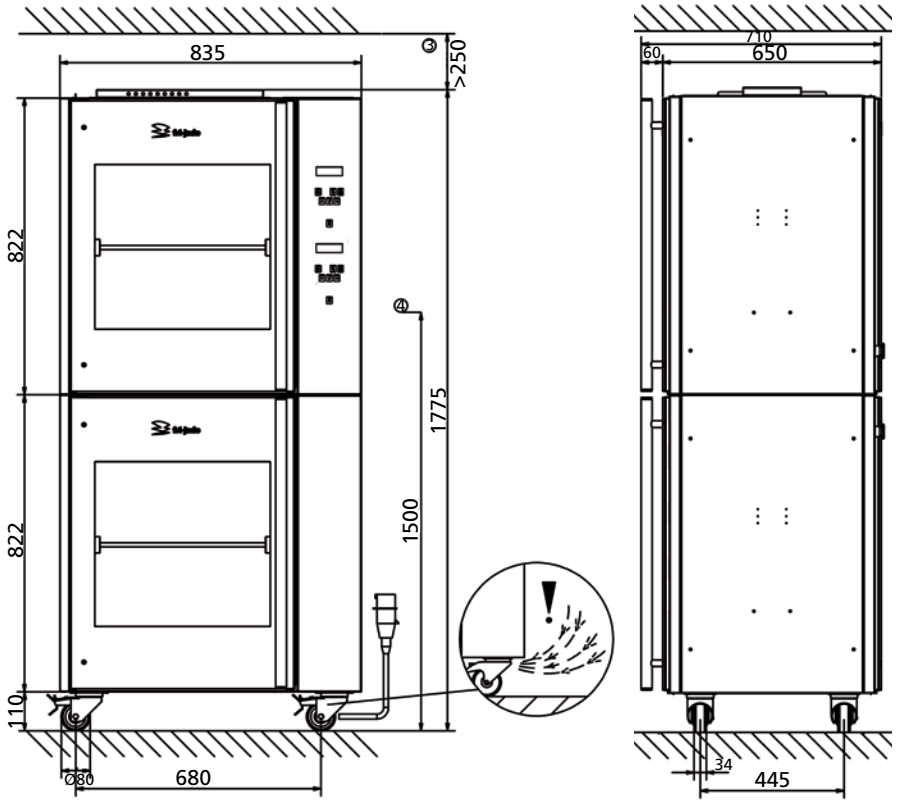

Il s'agit d'illustrations simplifiées. Si vous souhaitez des informations techniques plus détaillées, veuillez consulter le manuel d'installation sur le site Web www.frijado.com.

TDR 5
Progammable eco

Nº.	Description
1	Câble d'alimentation 2.2 m
2	Ouverture d'extraction
3	Dégagement au mur
4	Emplacement de prise

Dimensions TDR 5

Largeur	835 mm
Profondeur	710 mm
Hauteur	895 mm
Hauteur sur support	1755 mm

Dimensions TDR 5+5

Largeur	835 mm
Profondeur	710 mm
Hauteur	1775 mm

Données techniques TDR 5

Poids net	130 kg
Poids brut	152 kg
Tension	400/230 V 3N~
Fréquence	50...60 Hz
Alimentation	6.6 kW

Données techniques TDR 5+5

Poids net	266 kg
Poids brut	306 kg
Tension	400/230 V 3N~
Fréquence	50...60 Hz
Alimentation	13.2 kW

Fri-Jado B.V.
Boîte Postale 560
4870 AN Etten-Leur
Pays-Bas
Téléphone +31 76 50 85 400
Fax +31 76 50 85 444
e-mail info@frijado.com
www.frijado.com

TDR5P-FR-08062011

fri-jado

Principales fonctionnalités

- Volume élevé de production: cuisson en 60 minutes
- Économise jusqu'à 25 % d'énergie
- Écocuisson et technologie de correction de la cuisson assurent 5 % d'économies d'énergie additionnelles

Caractéristiques normales

- 8 positions pour fourche à viande ou broche en V, 7 positions pour panier ou étagère
- Rotor jusqu'à 40 poulets (1,2 kg) par lot
- Temps de cuisson de 60 minutes*
- Production max. en 6 heures : 360/60 x 40 = 240**
- Commandes avec réglages programmables
- 99 programmes comportant chacun jusqu'à 3 phases de cuisson
- Connexion USB facilitant les transferts de données et programmes
- Fonctionnalité optimisée pour une productivité maximisée
- Qualité de viande exceptionnelle : convection ultrarapide pour cuisson uniforme
- Qualité de viande exceptionnelle : chaleur rayonnante pour un doré parfait
- Théâtre de cuisson fascinant grâce à la grande surface vitrée et à l'éclairage brillant
- Arrêt de sécurité à l'ouverture de la porte
- Doubles portes en verre froides – toucher sécurisé
- Aucun raccordement d'évacuation d'eau ou de purge nécessaire

** Sur une base de 1,0 kg. Temps de cuisson variables selon la taille, la marinade, la farce, etc.*

*** Indication; chargement et déchargement ne sont pas inclus*

Accessoires

- Fourches à viande (incluses), paniers polyvalents, broches en V et étagères pour poulet
- Support sur roulettes coordonné

Option

- Revêtement antiadhésif XP450 Fri-Jado sur les bacs de collecte et les accessoires
- Unité empilable double
- Passe-plats (à la demande)

Commandes programmables

Écocuisson

Éclairage halogène infrarouge

Vue élargie du produit

Rotisseries Electric

TDR 8 Programmable eco

Original, le Turbo Deli Rotisserie est la rôtissoire la plus rapide du secteur. La cavité du TDR est alimentée en air, assurant un poulet rôti digne de ce nom : croustillant, délicieux et conservant une apparence appétissante pendant des heures.

Le TDR pulse l'air dans toute la cavité, optimisant ainsi le transfert thermique sur les produits, et, par conséquent, il consomme moins d'électricité durant le processus de préparation.

Grâce à l'écocuisson et à la technologie de correction de la cuisson, le TDR assure 5 % d'économies d'énergie additionnelles durant le cycle de cuisson. Un transfert thermique optimisé et un temps de cuisson amélioré parachèvent le résultat : la rôtissoire la plus efficiente sur le plan énergétique et une capacité de production supérieure.

Rapide et économe en énergie

fri-jado

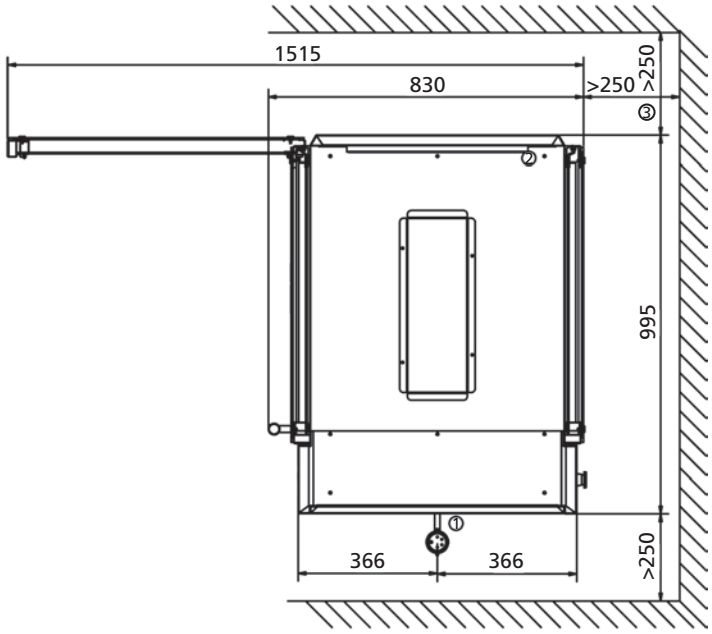

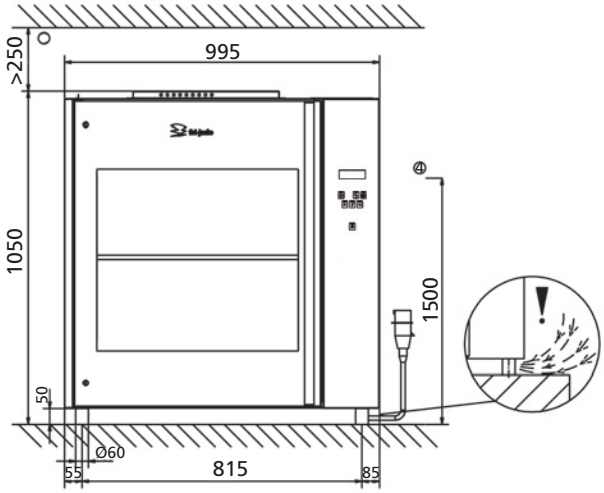

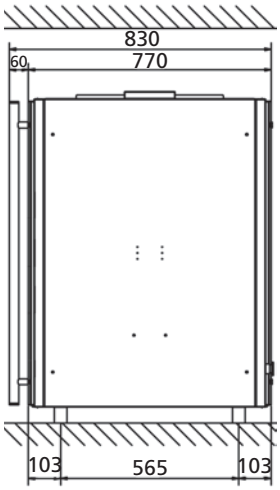

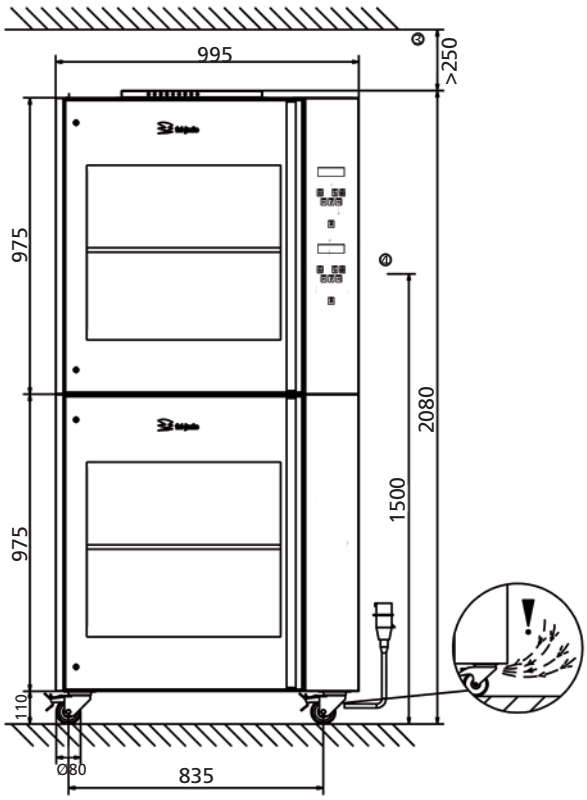

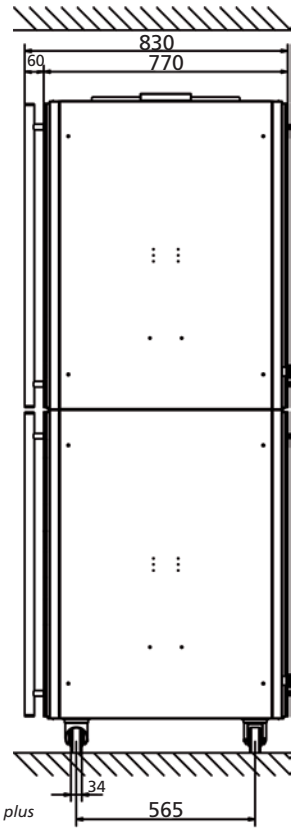

Il s'agit d'illustrations simplifiées. Si vous souhaitez des informations techniques plus détaillées, veuillez consulter le manuel d'installation sur le site Web www.frijado.com.

TDR 8 Programmable eco

N°	Description
1	Câble d'alimentation 2.2 m
2	Ouverture d'extraction
3	Dégagement au mur
4	Emplacement de prise

Dimensions TDR 8

Largeur	995 mm
Profondeur	830 mm
Hauteur	1050 mm
Hauteur sur support	1825 mm

Dimensions TDR 8+8

Largeur	995 mm
Profondeur	830 mm
Hauteur	2080 mm

Données techniques TDR 8

Poids net	185 kg
Poids brut	216 kg
Tension	400/230 V 3N~
Fréquence	50...60 Hz
Alimentation	10.5 kW
Capacité	40 kg

Données techniques TDR 8+8

Poids net	375 kg
Poids brut	435 kg
Tension	400/230 V 3N~
Fréquence	50...60 Hz
Alimentation	21 kW
Capacité	80 kg

Fri-Jado B.V.
Boîte Postale 560
4870 AN Etten-Leur
Pays-Bas
Téléphone +31 76 50 85 400
Fax +31 76 50 85 444
e-mail info@frijado.com
www.frijado.com

TDR8F-FR-27052011